


mod. PHL92

Il modulo PHL92 consente il controllo della correlazione di fase del segnale negli apparati della serie Stereo Mono System.

La visualizzazione avviene attraverso bar-display con scala calibrata al fattore di correlazione e alla differenza di fase con risoluzione di 9° .

Le indicazioni riguardano le seguenti condizioni :

- | | |
|-------------------------------|--|
| "0" (Segmento Giallo) | - nessun segnale di ingresso
- un solo segnale di ingresso
- segnali di ingresso con fase random |
| "+1" (Segmento Giallo) | - segnali di ingresso in fase |
| "-1" (Segmento Giallo) | - segnali di ingresso in controfase |
| "tra 0 e 1" (Segmenti Verdi) | - segnali tra 0° e 90° |
| "tra 0 e -1" (Segmenti Rossi) | - segnali tra 90° e 180° |

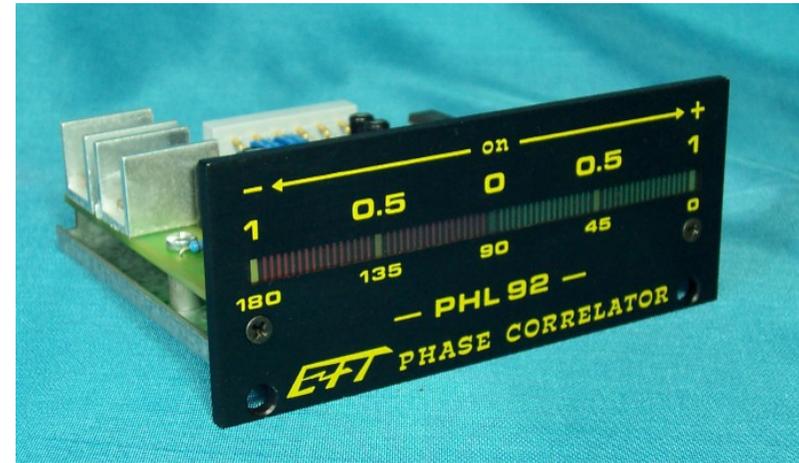

Specifiche :

Ingresso	Bil. Elettr.
Massimo Livello di Ingresso	+22 dBm
Minimo Livello di Ingresso	- 20 dBm