

PPM 92 Box

Il modulo PPM92 è presente anche nella versione Stand Alone realizzato in un contenitore da tavolo 1U Box Teko
Il frontale è identico al modulo PPM92



Conessioni :

IN : 1 XLR/5F Left/Right Bilanc. Elettr.
morsetto per collegare il comune audio al telaio.



Caratteristiche :

Alimentazione : 220 VAC +/- 5% / 50 Hz
(fusibile esterno 0.5 A)
Dimensioni : Box Teko 1U (240x44 mm / prof. 290 mm)
Materiale : anticorodal satinato nero,
serigrafato giallo e lamiera allo zinco
Peso : 2 Kg

mod. PPM92

Il modulo PPM92 consente la visualizzazione del livello di picco delle componenti Left Right del segnale negli apparati della serie Stereo Mono System.

La visualizzazione avviene attraverso bar-display con indicazione di scala tra -40 e +6 con una risoluzione variabile tra 0.5 e 3 dB a seconda della scala.


Il modulo PPM92 viene tarato dalla EFT sui seguenti livelli:

- 34 dBm (scala "-40")
- 0 dBm (scala "-6")
- +6 dBm (scala "0")

E' possibile effettuare una diversa taratura dello strumento secondo le proprie esigenze mediante regolazione con trimmer interno.

Le indicazioni riguardano le seguenti condizioni :

- "power on" (Segmento Verde)
- "tra -40 e -6 " (Segmenti Verdi)
- "-6" (Segmento Giallo)
- "tra -6 e 0 " (Segmenti Verdi)
- "tra 0 e 6 " (Segmenti Rossi)

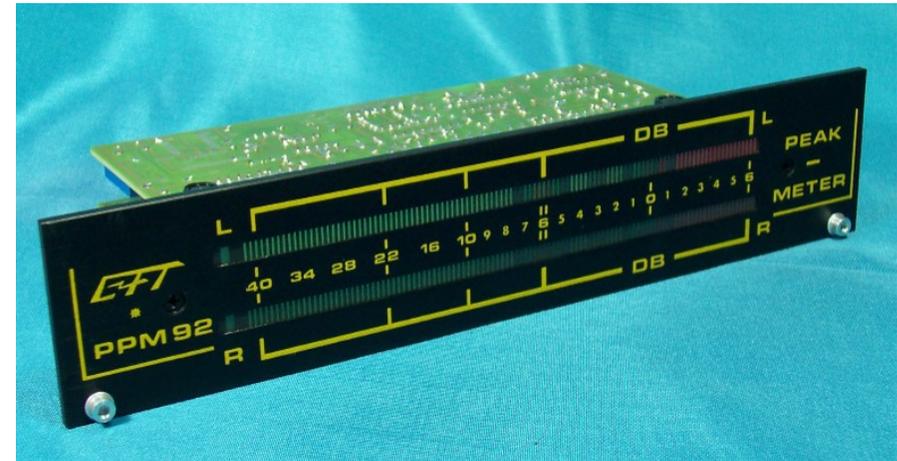

Specifiche :

Ingresso	Bil. Elettr.
Massimo Livello di Ingresso	+6 dBm
Minimo Livello di Ingresso	-40 dBm