

## PA5532


Il PA5532 è un Preamplificatore Stereo professionale con guadagno regolabile con trimmer esterni da +6 a +18 dB.

Gli ingressi sono Sbilanciati su pin RCA mentre le uscite sono Bilanciate elettronicamente su XLR.

Il PA5532 fornisce uscita a bassa impedenza priva di disturbi e con risposta lineare su tutta la banda audio.

I segnali in uscita sono quindi adatti per essere inviati in ingresso verso qualsiasi apparato professionale (Mixer, Amplificatori, Registratori, etc.)

Il modulo PA5532 è alimentato con alimentatore esterno da +12 Vdc /40 mA

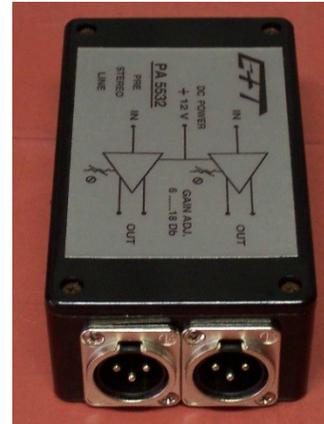

### Caratteristiche :

Alimentazione : +12 Vdc /40 mA  
(alimentatore esterno)

Dimensioni : 70 x 40 x 130 mm

### Connessioni :

IN : 2 PIN RCA Sbilanciati  
OUT : 2 XLR/3M Bilanciati Elettr.



### Specifiche :

Ingresso	Sbil.
Uscita	Bil. Elettr.
Max. Uscita	+ 16 dBm
Guadagno	da +6 a +18 dB (+/- 1dB)
(tarato dalla EFT)	+10 dB