


SPG-20

SPG-20 è un Doppio Preamplificatore Stereo professionale Bilanciato/Sbilanciato bidirezionale di linea con guadagno/attenuazione regolabile fino a 20 dB (taratura interna secondo le esigenze del cliente).

SPG-20 è utilizzato per l'interfacciamento tra apparati semiprofessionali e professionali e fornisce uscita a bassa impedenza, priva di disturbi e con risposta lineare su tutta la banda audio.

Per il Cliente RAI è stata definita la seguente taratura x Sezione :

- 2 Ingressi XLR/3F Bilanc. Elettr. (0.0 dB) e 2 Uscite RCA Sbilanc. (-8 dB)
- 2 Ingressi RCA Sbilanc. (-16 dB) e 2 Uscite XLR/3M Bilanc. Con Trasf. (0.0 dB)

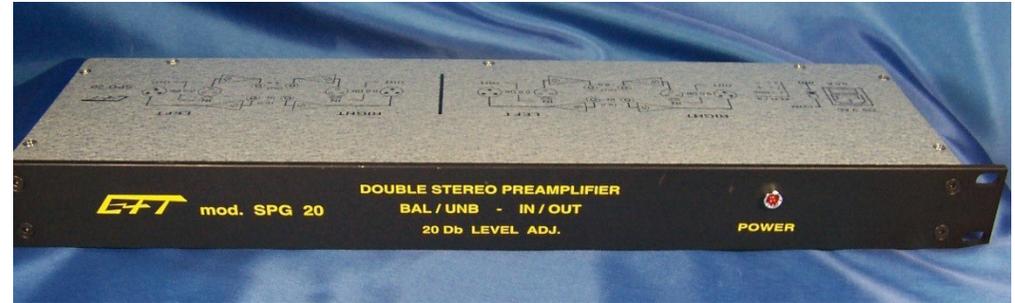

Caratteristiche :

Alimentazione : 220 VAC +/- 5% / 50 Hz
(1 fusibile esterno 0.4 A)

Dimensioni : Rack 19" 1 U.S. prof. 120 mm